

Видео интерфейс с обработкой изображения


SRS Femida Video Interface VD02



Основные функции


- ✓ Преобразование видеоизображения в реальном времени
- ✓ Режим мозаики с цветным изображением
- ✓ Режим мозаики с черно-белым изображением
- ✓ Режим мозаики с маской по уровню сигнала
- ✓ Настройка параметров изображения для каждого режима
- ✓ Поддержка операционных систем семейства Windows

Передняя панель

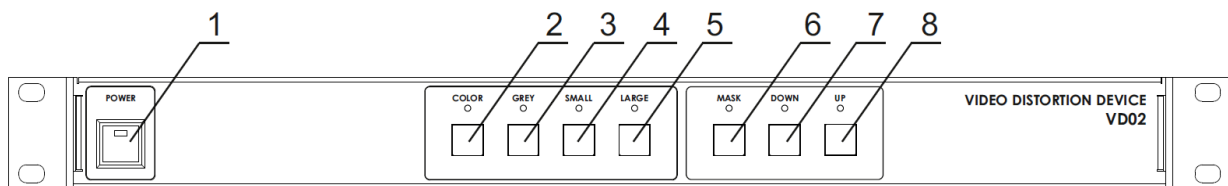

1. Кнопка питания с индикацией	4. Кнопка уменьшения размера пикселя	7. Кнопка уменьшения уровня для формирования маски изображения
2. Кнопка выбора режима цветного изображения	5. Кнопка увеличения размера пикселя	8. Кнопка увеличения уровня для формирования маски изображения
3. Кнопка выбора режима черно-белого изображения	6. Кнопка выбора режима маски изображения	

Задняя панель

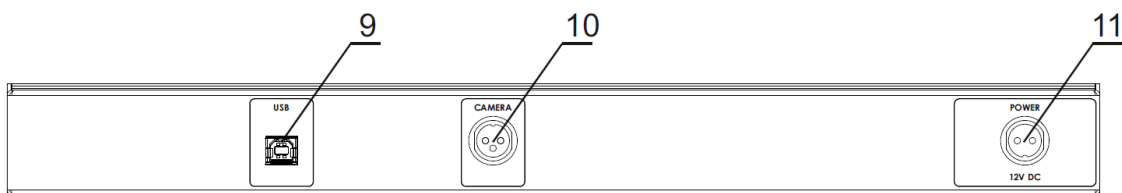

9. Разъем цифрового видеовыхода	10. Разъем входа видеокамеры	11. Разъем сетевого питания
---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Характеристики

Наименование	Описание
Режимы работы	<ul style="list-style-type: none"> цветной черно-белый маска
Видеовход	аналоговый, PAL/NTSC, 420 строк
Видеовыход	цифровой, USB 2.0, 640x480 пикселей
Диапазон перестройки размера элемента мозаики	4÷120 пикселей
Количество уровней порога маски видеоизображения	14

Наименование	Описание
Напряжение питания на разъеме подключения камеры	12 В
Поддерживаемые операционные системы	Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 10
Температурный диапазон	<ul style="list-style-type: none"> эксплуатации: +10° to +40° C хранения: - 40° to +85° C
Адаптер питания	110-240В 50 Гц / 12В 5А
Размеры	483 (Ш) x 202 (Г) x 44 (В) мм
Вес	3.5 кг