




Описание

Качество, производительность, передовые технологии - это всего лишь часть тех достоинств, благодаря которым аудио-интерфейсы Delta были признаны одними из лучших в своём классе. "M-Audio Delta 1010LT" имеет все самое необходимое для аналоговой и цифровой звукозаписи. Карта 1010LT — это 8 x 8 аналоговых входов/выходов, включая два сбалансированных XLR-микрофонных входа с предусилителями, а также интерфейсы S/PDIF, Word Clock и MIDI. Благодаря сбалансированным входам 1 и 2 на разъемах XLR, оснащенным дополнительными микрофонными предусилителями, вам не придется искать внешнее устройство для усиления вокального сигнала.

Интерфейс S/PDIF отлично подойдет для подключения к вашей карте различных цифровых устройств, включая DAT, CD, DVD или MiniDisc плееры. Для защиты записи от копирования цифровой интерфейс поддерживает работу по протоколу SCMS.

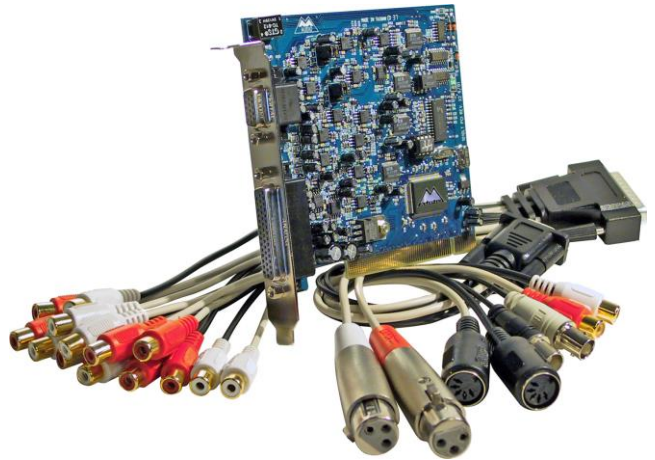

Основные характеристики

- Кол-во: I/O 10x10
- АЦП/ЦАП 24 bit/ 96 кГц
- Входы: 8 аналоговых входов, 2 из них сбалансированных XLR-микрофонных входа с предусилителями, S/PDIF, Word Clock
- Выходы: 8 аналоговых выходов, S/PDIF, Word Clock
- MIDI: Вход и выход MIDI 1x1.
- Интерфейс: PCI.
- Частотный диапазон: 22 Гц - 22 кГц, +0,3 /- 0.2 дБ.
- Динамический диапазон: - 114 дБ.
- Синхронизация: Word Clock I/o.
- Драйверы: Windows 98SE/ME/2000/XP и MacOS 9.2.2 или OS X, с поддержкой ASIO2, MME, OMS, GSIF, DirectX.
- Рекомендуемая конфигурация: CPU > 500 МГц, от 256 Мбайт ОЗУ.
- Дополнительно: поддерживает многолинейную (multi-card) работу драйверов с большинством широкоизвестных программ, включая все версии Windows, Gigasampler, Sound Manager для Macintosh и Mac ASIO, ASIO2

